Bata Industrials®

IMPROVING WORKING LIVES

BATA INDUSTRIALS FOOTWEAR

COLECCIÓN CHILE 2015

INTRODUCCIÓN

En Bata Industrials creemos que la gente trabaja mejor cuando están mejor equipados y protegidos. Queremos mejorar la vida laboral de la gente entregando calzado de seguridad de la mejor calidad, diseñado para cumplir las demandas de gente que trabaja duro donde sea que estén en el mundo, y proporcionándoles el mejor calzado de seguridad para satisfacer sus necesidades. Todo lo que hacemos está direccionado a exceder las expectativas del cliente con una actitud de Calidad.

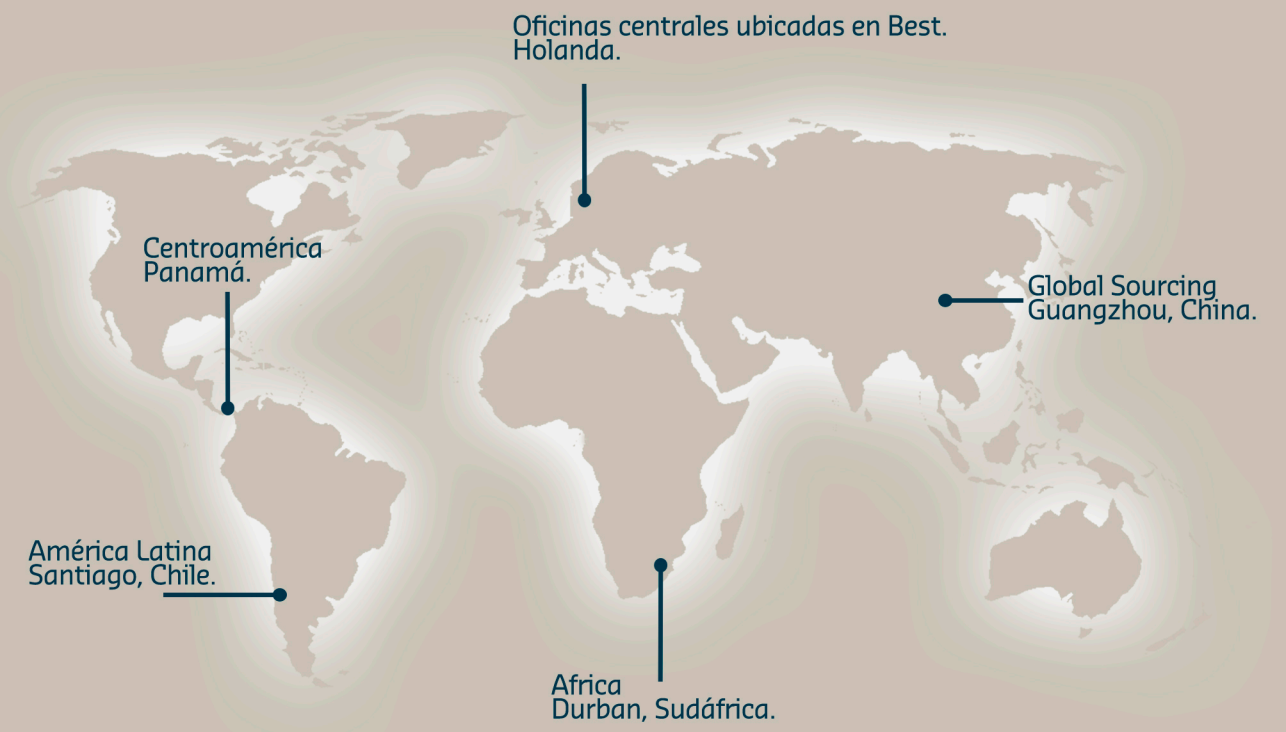

Bata Industrials: Quiénes Somos

•Bata Industrials es una división especializada de calzados de seguridad de Bata Shoe Organization, siendo este el mas grande fabricante y distribuidor de calzado en el mundo.
•En Bata Industrials se combina la experiencia con los más avanzadas tecnologías. Liderando continuamente en innovación y tecnología.
•Se cuenta con instalaciones de producción y ventas en los 5 continentes y en mas de 40 países.
•Tenemos un objetivo principal: Mejorar la vida laboral, es decir, garantizamos a los usuarios de nuestro calzado máxima tecnología, diseño y confort.
•Este objetivo nos ha permitido entregar una mejor calidad de vida a los usuarios y una mejor clase de calzado de seguridad.

CITY

BOSTON

ARTICULO 805-40290
TALLAS 38 - 46
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero Pull Up.
> Aislante térmico Thinsulate 3M
> Planta caucho aislante eléctrico
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Puntera de seguridad composite.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.

VENECIA

ARTICULO 503-90060
TALLAS 34 - 40
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero Nubuck.
> Planta caucho aislante eléctrico
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Puntera de seguridad composite.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.

MARBELLA

ARTICULO 503-30030
TALLAS 34 - 40
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero Nubuck.
> Planta caucho aislante eléctrico
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Puntera de seguridad composite.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.

BICKZ

MANUFACTURA · MINERÍA · CONSTRUCCIÓN · FORESTAL

PERFORMANCE 1-1

ARTICULO 805-4006
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero floater
> Planta de Goma aislante eléctrico
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Plantilla flexible Antiperforante no metálica.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Membrana respirable
> Membrana reguladora de Tº Outlast
> Puntera seguridad de Composite.

CLIMATE MANAGEMENT · COMPOSITE TOECAP · ELECTRICAL HAZARD · OIL RESISTANT · NONMETALLIC INSOLE · WATER RESISTANT · ANTISLIP

TECHNICAL INSOLE

BATA SHIELD

PUNTERA DE COMPOSITE

TPU STABILIZER

OUTLAST

FLEX GUARD

MANUFACTURA · MINERÍA · CONSTRUCCIÓN · FORESTAL

ASTON

ARTICULO 803-70570
TALLAS 38 - 46
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero Nubuck.
> Planta caucho aislante eléctrico.
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad composite.
> Aislante térmico Thinsulate 3M

COMPOSITE TOECAP · ELECTRICAL HAZARD · OIL RESISTANT · CLIMATE MANAGEMENT · ANTISLIP

THINSULATE INSULATION

PUNTERA DE COMPOSITE

TPU STABILIZER

TECHNICAL INSOLE

MANUFACTURA · MINERÍA · CONSTRUCCIÓN · FORESTAL

ACCESS

ARTICULO 804-3101
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero Nubuck.
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad composite.

COMPOSITE TOECAP · ELECTRICAL HAZARD · OIL RESISTANT · ANTISLIP

PUNTERA DE COMPOSITE

TPU STABILIZER

TECHNICAL INSOLE

BICKZ

ACTION 1-2

ARTICULO 803-2220
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero Nubuck.
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Plantilla flexible Antiperforante no metálica.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad de composite.

DART

ARTICULO 804-4201
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero Nubuck.
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad composite.

TREND WOMAN 2-1

ARTICULO 503-3215
TALLAS 35 - 40
TIPO Cementado

> Cuero Nubuck.
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad composite.

TREND WOMAN 2-3

ARTICULO 503-3317
TALLAS 35 - 40
TIPO Cementado

> Cuero Nubuck.
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela Phylon de alta resiliencia y bajo peso.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad composite.

PU/CAUCHO

MANUFACTURA MINERÍA CONSTRUCCIÓN FORESTAL

DURANGO

ARTICULO 804-4113
TALLAS 38 - 46
TIPO Inyectado

CARACTERÍSTICAS

> Capellada Cuero Pull Up hidrofugado
> Planta PU/goma, aislante eléctrica
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad de composite

ELECTRICAL HAZARD · OIL RESISTANT · WATER RESISTANT · COMPOSITE TOECAP · ANTISLIP

TECHNICAL INSOLE

PU RUBBER SOLE

PUNTERA DE COMPOSITE

MANUFACTURA MINERÍA CONSTRUCCIÓN

GRINDER

ARTICULO 804-4313
TALLAS 38 - 46
TIPO Inyectado

CARACTERÍSTICAS

> Capellada cuero recubierto
> Planta PU/ Goma ACN, aislante eléctrico
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad de composite

ELECTRICAL HAZARD · OIL RESISTANT · WATER RESISTANT · COMPOSITE TOECAP · ANTISLIP

TECHNICAL INSOLE

PU RUBBER SOLE

PUNTERA DE COMPOSITE

MANUFACTURA MINERÍA CONSTRUCCIÓN FORESTAL

TRUST

ARTICULO 805-4008
TALLAS 38 - 45
TIPO Inyectado

> Capellada cuero floater
> Aislante térmico Thinsulate 3M
> Planta PU/goma, aislante eléctrica
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad de composite.

CLIMATE MANAGEMENT · ELECTRICAL HAZARD · OIL RESISTANT · COMPOSITE TOECAP · ANTISLIP

TECHNICAL INSOLE

PU RUBBER SOLE

THINSULATE INSULATION

PUNTERA DE COMPOSITE

MANUFACTURA MINERÍA CONSTRUCCIÓN FORESTAL

SNOW

ARTICULO 804-4491
TALLAS 38 - 45
TIPO Inyectado

> Capellada cuero floater
> Aislante térmico Thinsulate 3M
> Planta PU/goma, aislante eléctrica
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad de composite.

CLIMATE MANAGEMENT · ELECTRICAL HAZARD · OIL RESISTANT · COMPOSITE TOECAP · ANTISLIP

TECHNICAL INSOLE

PU RUBBER SOLE

THINSULATE INSULATION

PUNTERA DE COMPOSITE

SPORTMATE

LEPPARD

ARTICULO 803-3006
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero gamuzado
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela EVA de baja densidad, liviano y flexible.
> Puntera de seguridad composite.

PUNTERA DE COMPOSITE

ZEBRA

ARTICULO 803-3007
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero gamuzado
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela EVA de baja densidad, liviano y flexible.
> Puntera de seguridad composite.

PUNTERA DE COMPOSITE

CHEETAH

ARTICULO 503-20010
TALLAS 34 - 40
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero gamuzado
> Planta Goma aislante eléctrico.
> Entresuela Phylon de baja densidad, liviano y flexible.
> Puntera de seguridad composite.

PUNTERA DE COMPOSITE

Nueva caja
versión ecológica

PU/PU

ARENA NEGRO

ARTICULO 4/824-6143
TALLAS 34 - 46
TIPO Inyectado

CARACTERÍSTICAS

> Capellada Cuero
> Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
> Puntera de seguridad de acero.

BAMAKO

ARTICULO 4/804-6004
TALLAS 35 - 45
TIPO Inyectado

> Capellada Cuero
> Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
> Puntera de seguridad de acero

DUNEDIN

ARTICULO 4/804-4111
TALLAS 35 - 45
TIPO Inyectado

> Capellada Cuero
> Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
> Puntera de seguridad de acero

ROSE WOMAN

ARTICULO 504-3333
TALLAS 35 - 40
TIPO Inyectado

CARACTERÍSTICAS

> Cuero gamuzado
> Planta poliuretano bidensidad aislante eléctrico.
> Puntera de seguridad acero.

CAUCHO

MANUFACTURA AGRICULTURA PESCA

CONCORD NEGRO

ARTICULO 805-6848
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Capellada Cuero estampado
> Planta goma vulcanizada acrilonitrilo
> Puntera de seguridad de acero.

OIL RESISTANT ANTISLIP STEEL TOECAP

MANUFACTURA MINERÍA CONSTRUCCIÓN FORESTAL

QUANTUM

ARTICULO 805-4941
TALLAS 38 - 46
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Capellada Cuero estampado
> Planta goma aislante eléctrico
> Puntera de seguridad de acero.

STEEL TOECAP ELECTRICAL HAZARD OIL RESISTANT ANTISLIP

MANUFACTURA AGRICULTURA

URBAN

ARTICULO 804-4114
TALLAS 38 - 45
TIPO Cementado

CARACTERÍSTICAS

> Capellada cuero floater
> Planta phylon/goma aislante eléctrico.
> Plantilla interior flexible con tratamiento antimicótico.
> Puntera de seguridad de composite

COMPOSITE TOECAP ELECTRICAL HAZARD OIL RESISTANT ANTISLIP

PVC

LACTICA seguridad

ARTICULO 4/802-1468
TALLAS 35 - 46
TIPO D.I.P.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA · PRODUCTO SANITIZADO

CARACTERÍSTICAS

ANTISLIP · WATERPROOF · ANTIBACTERIAL · STEEL TOECAP · OIL RESISTANT

LACTICA

ARTICULO 4/802-1369
TALLAS 35 - 46
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

ANTISLIP · WATERPROOF · ANTIBACTERIAL · OIL RESISTANT

DELTA seguridad

ARTICULO 802 - 1363
TALLAS 38 - 45
TIPO D.I.P.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA · PRODUCTO SANITIZADO

CARACTERÍSTICAS

ANTIBACTERIAL · STEEL TOECAP · OIL RESISTANT · ANTISLIP

DELTA

ARTICULO 802 - 1263
TALLAS 38 - 45
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

ANTIBACTERIAL · OIL RESISTANT · ANTISLIP

GASOL seguridad

ARTICULO 802-8086
TALLAS 38 - 46
TIPO D.I.P.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA · PRODUCTO SANITIZADO

CARACTERÍSTICAS

OIL RESISTANT · ANTISLIP · STEEL TOECAP · WATERPROOF · ANTIBACTERIAL

TITANIUM seguridad

ARTICULO 802-6050
TALLAS 38 - 46
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

ANTISLIP · ANTIBACTERIAL · WATERPROOF · STEEL TOECAP

CAUCHO

MINERO

ARTICULO 807-6378
TALLAS 38 - 47
TIPO Build Up

CARACTERÍSTICAS

WATERPROOF · STEEL TOECAP · STEEL MIDSOLE

TORNADO seguridad

ARTICULO 807-6192
TALLAS 38 - 45
TIPO D.V.P.

CARACTERÍSTICAS

WATERPROOF · STEEL TOECAP · STEEL MIDSOLE

INGENIERO

ARTICULO 807-6284
TALLAS 38 - 47
TIPO Build Up

CARACTERÍSTICAS

WATERPROOF

CONCRETERA

ARTICULO 807-6170
TALLAS 38 - 45
TIPO D.V.P.

CARACTERÍSTICAS

WATERPROOF

PESCADORA

ARTICULO 807-6383
TALLAS 38 - 47
TIPO Build Up

CARACTERÍSTICAS

WATERPROOF · STEEL TOECAP · STEEL MIDSOLE

CORSARIO

ARTICULO 892-6077
TALLAS 38 - 45
TIPO D.I.P.

CARACTERÍSTICAS

WATERPROOF · STEEL TOECAP · STEEL MIDSOLE

Bata Industrials®
IMPROVING WORKING LIVES

BATAINDUSTRIALS.COM

SIGUENOS:

Bata Industrials | Damián Navarro S/N | Peñaflor | Santiago-Chile
Teléfono: (56 2) 2 560 43 04.
E-mail: division.industrial@bata.com www.bataindustrials.com